

FSB4000



Das Feuerwehr-Sonderbedienfeld für Feuerwehren

Allgemeine Informationen

Für Brandschutzbehörden oder ggf. Wartungsunternehmen kann es notwendig werden, in einem Objekt verteilte Brandmeldeanlagen separat von einer zentralen Anlaufstelle zu bedienen, um keine globale Abschaltungen vornehmen zu müssen. So bleiben wichtige Funktionen von Brandmeldeanlagen (BMA) weiterhin in Funktion und die Feuerwehr kann eine abgestimmte Einsatzorganisation durchführen. In Abhängigkeit vom Typ der Brandmelderzentrale (BMZ) übernimmt das FSB4000 bestimmte Funktionen eines Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF). Auch bei einer Systemvernetzung kann das FSB4000 selektiv Schaltfunktionen vornehmen, sofern diese mittels redundanten IFAM-Loop vernetzt sind.


Funktionen des FSB4000:

- Akustik abschalten
- Brandfallsteuerung abschalten
- ÜE abschalten

Merkmale des FSB4000:

- nur am FAT4000 anschließbar
- bis zu 3 Geräte kaskadierbar
- bis zu 15 BMZ steuerbar

Anschaltung

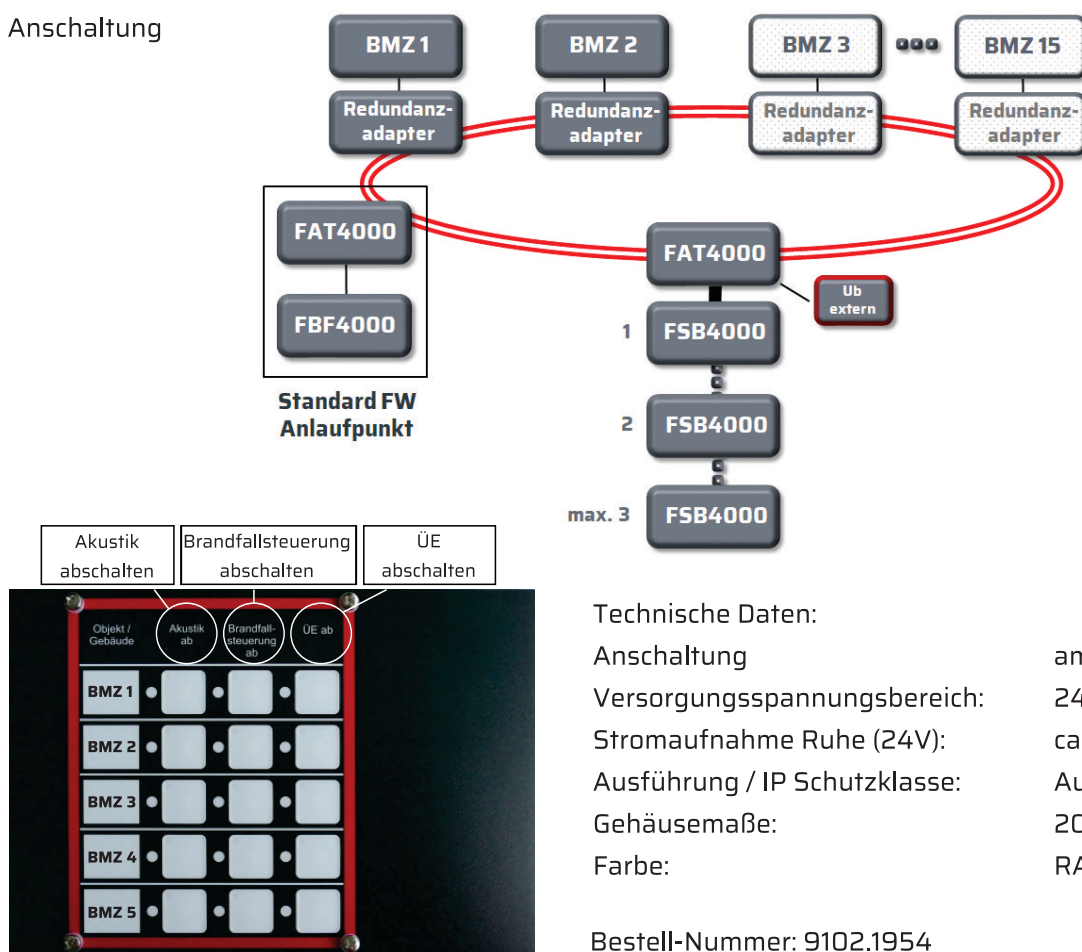

Technische Daten:

Anschaltung	am FAT4000
Versorgungsspannungsbereich:	24 V DC
Stromaufnahme Ruhe (24V):	ca. 10 mA
Ausführung / IP Schutzklasse:	Aufputz / IP 30
Gehäusemaße:	200 x 300 x 60 (mm)
Farbe:	RAL 3000 (Feuerrot)

Bestell-Nummer: 9102.1954